



K459 Knauf Spezialgrund

Grundierung von verspachtelten Gipsplattenflächen

Produktbeschreibung

Spezialgrund ist eine mineralisch gefüllte, weiß pigmentierte Kunststoffdispersion.

Lieferform

20 kg Eimer Material-Nr. 00005701

Lagerung

Verschlossene Originalgebinde frostfrei, möglichst bei Raumtemperatur ca. 12 Monate lagerfähig.

Vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen.

Anwendungsbereich

Spezialgrundierung zum vollflächigen Grundieren von verspachtelten Gipsplattenflächen zur Regulierung des Saugverhaltens und zur optischen Vereinheitlichung.

Spezialgrund ist eine Systemkomponente zur Herstellung von Gipsplattenoberflächen der Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 „Verspachtelung von Gipsplatten – Oberflächengütern“ der BVG (IGG). Die Oberfläche ist der ideale Untergrund für Anstriche.

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- dispersionsgebunden
- hoch gefüllt
- weiß pigmentiert
- saugfähigkeitsregulierend
- leicht verarbeitbar

Ausführung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken u. staubfrei sein.

Verarbeitung

- Gipsplattenfugen (HRAK, AFK, AK und SKF) entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien mit Uniflott (K467) und im 3. Arbeitsgang mit Finish-Pastös (K468) sorgfältig spachteln und schleifen.
- Nach Aushärtung, Austrocknung und Entstaubung der Fugen die Oberflächen vollflächig mit Spezialgrund (unverdünnt) überrollen.
- Hierfür eine kurzhaarige (Mohair-) oder

Schaumstoff-Rolle verwenden, damit ein zu dickes Auftragen vermieden wird und sich keine Rollstrukturen abzeichnen.

- Nach Austrocknung der Flächen und bei geeignetem Licht (künstliches, der endgültigen Beleuchtung entsprechend) erkennbare Fehlstellen oder Fugenabzeichnungen nochmals sorgfältig mit Finish-Pastös überspachteln und nach Austrocknung schleifen und entstauben.
- Anschließend die nachgearbeiteten Bereiche mit Spezialgrund überrollen. Nach erneuter Qualitätskontrolle kann, sofern keine Fehlstel-

len erkennbar sind, der Farbanstrich oder eine andersartige Beschichtung erfolgen.

- Bei allen Arbeitsgängen ist eine geeignete Beleuchtung (entsprechend der endgültigen künstlichen oder natürlichen Beleuchtung) notwendige Voraussetzung.

Besondere Hinweise

- Spezialgrund darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark ändern können.
- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.

K459 Knauf Spezialgrund

Grundierung von verspachtelten Gipsplattenflächen




Materialbedarf / Verbrauch

Spezialgrund	Verbrauch in g/m ²	Ergiebigkeit je 20 kg Eimer in m ²
Grundierung von Gipsplattenflächen	100 - 150	130-200

Qualitätsstufe Q3* „Die Spitzenoberfläche“


HRAK – halbrunde abgeflachte Längskante

- 1 Uniflott
- 2 Finish Pastös
- 3 Spezialgrund

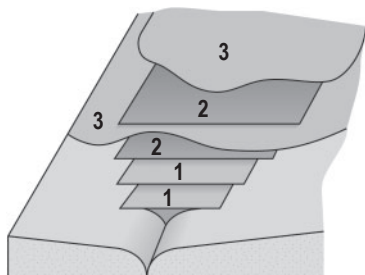


AK - abgeflachte Längskante

- 1 Fugenfüller Leicht + Fugendeckstreifen Kurt
- 2 Finish Pastös
- 3 Spezialgrund

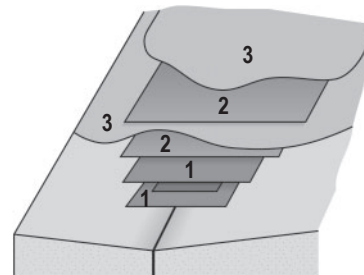


FK - scharfkantig geschnitten und gefast

- 1 Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt
- 2 Finish Pastös
- 3 Spezialgrund

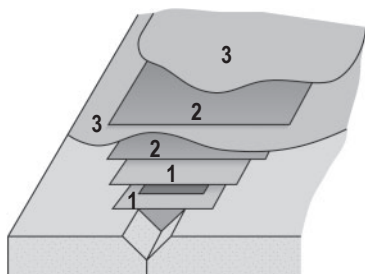

SK - scharfkantig geschnitten

- 1 Fugenfüller Leicht + Fugendeckstreifen Kurt
- 2 Finish Pastös
- 3 Spezialgrund

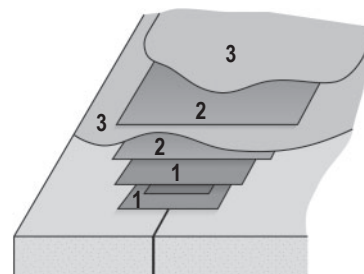

Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Spezialgrundierung, auf organischer Basis, weiß pigmentiert, auf Decken/ Wände *, Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe * in m, Untergrund Gipsplatten. Erzeugnis: Knauf Spezialgrund m ² € €
.....	Verspachtelung als Zulage für Gipsplattendecken/ Gipsplattenwände *, bei erhöhten Anforderungen, nach Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr.2 des BVG (IGG), Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,* auf Decken/ Wänden (einseitig/ beidseitig *) *, Höhe der Deckenunterseite/ Wandhöhe * in m, Untergrund Gipsplatten, Ausführung: mit Feinspachtel ausspachteln Erzeugnis: Knauf Finish-Pastös , grundieren mit Spezialgrundierung, weiß pigmentiert. Erzeugnis: Knauf Spezialgrund m ² € €
* Nichtzutreffendes streichen				Summe €

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-1000 ***
► **Fax: 01805 31-4000 ****

► www.knauf.de

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.
** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

